


# Parkeermodus kabelset

PMPC01

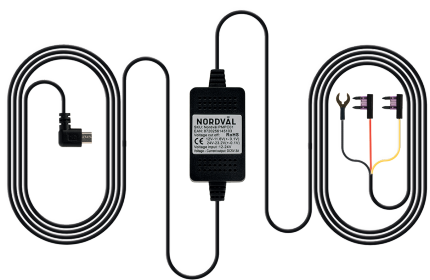

## Nederlands Snelstartgids

### Notificatie:

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze instructiehandleiding.

Lees voor het installeren de handleiding door.

**NORDVÅL**

### Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is uitgeschakeld

De locatie en lay-out van het zekeringspaneel en het type zekeringen dat wordt gebruikt is afhankelijk het voertuig.

### Verbind de rode ACC(+) met het zekeringspaneel

Kijk in de gebruikershandleiding van je auto om te zien waar het zekeringspaneel zich bevindt. Verwijder het klepje van het zekeringspaneel. Haal een geschakelde zekering uit het zekeringspaneel van bijvoorbeeld de audio installatie of sigaretten aansteker.

Plaats de rode ACC(+) terug in het zekeringspaneel waar zojuist de geschakelde zekering is verwijderd.

### Verbind de gele BATT(+) met de constante voeding aansluiting

Haal een constante voedingszekering uit het zekeringspaneel van bijvoorbeeld het alarmlicht, achterlicht of interieurverlichting.

Plaats de gele BATT(+) terug in het zekeringspaneel waar zojuist de constante voedingszekering is verwijderd. Mocht de auto gebruik maken van een accu opslag functie (Battery Saver Function), zorg er dan voor dat de gele BATT(+) draad op de plaats van het alarmlicht wordt aangesloten.

### Verbind het zwarte GND-draad met een aardingspunt

Bevestig de GND-draad aan een aardingspunt, zoals bijvoorbeeld een bout, dat zich direct op een metalen deel van het frame van het voertuig bevindt.

### Sluit de micro-USB kabel aan op de Nordvål dashcam

Plaats de dashcam op de juist plaats op de ruit van het voertuig.

Plug de micro-USB kabel in de dashcam.

Start de motor en check of de dashcam inschakelt en blijft opnemen zodra de auto is uitgeschakeld.

