


Multi-language version of the Quick User Guide

- > English
- Nederlands
- Français

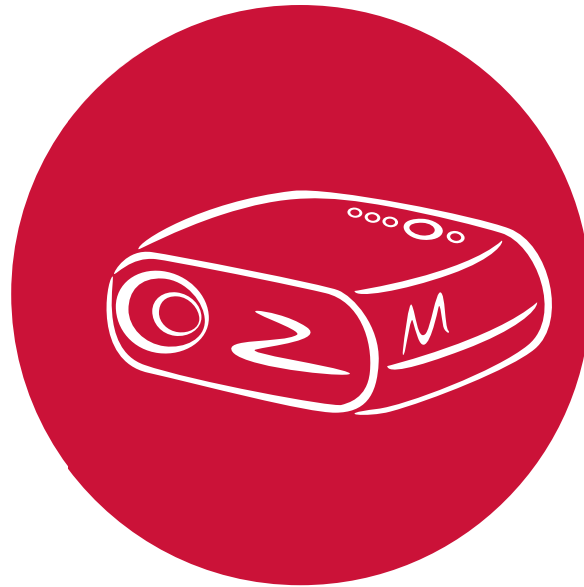

# *Owner's manual*

*Salora 60BHD3200  
LED Projector*

Please read the safety information carefully before using this product

## Portable Home Theater Projector

**CONTENTS**

English .....	01-12
Nederlands .....	13-24
Français .....	25-36

Thank you for purchasing one of our products.  
In this guide you will find all function operations and troubleshooting to ensure proper installation and operation for this new Salora Portable Home Theater projector.  
Please read the instructions in this manual thoroughly to enjoy optimum performance.

**VISIT US ONLINE:**

Have a question?  
Need service or repair?  
Want to leave a comment?

These instructions contain information regarding the use of this product, the basic version and the Android version. There might be slight differences in appearance and/or functionalities due to last minute updates. You can always check our website for the latest version of the manual.

## ⚠ IMPORTANT



Do not try to open the device



Do not place the device near water



Clean the device with a soft, dry cloth



Do not cover the lens or the vents



Place the device in a horizontal position




When in use, place the device in a well ventilated location



Do not look directly into the light



Do not clean the device with chemical substances



Disconnect the device from the power supply, when not in use

## HIGHLIGHTS

- ❖ With this Salora Portable Home Theater projector, you can watch movies, sports, video's, pictures and much more as if you were watching a 120-inch screen with dynamic image quality.
- ❖ Plug your DVD or Blu-ray player in to one of the two available HDMI digital inputs or send a video file from your computer via the VGA port. In addition, you can use the AV port to connect another video player.
- ❖ You can plug in a USB memory device for the projection of your media files.
- ❖ The portable Home Theater projector delivers clear images under low light conditions. The audio can be played through the built-in speaker, but if you need more audio output, you can connect an external speaker or audio system using the 3.5 mm connector (included). It is one of the most lightweight and small size devices on the market and uses a LED light source that can last up to 30.000 hours. You can operate this projector by using the remote control (included) choosing the functions and menus.

## Note:

Your Salora 60BHD3200 projector uses a LED light source, this is the most suitable light source, because of its long life. We recommend an environment which is not too bright for the playback of images. We do not recommend using the projector for Word or spreadsheet presentations because this projector is not meant to be used for professional educational purposes. It is recommended to be used mainly for playback of video and image files.

## CONTENTS



Projector




User Manual



Remote Control




RCA Cable




Power Cable


### FRONT PANEL

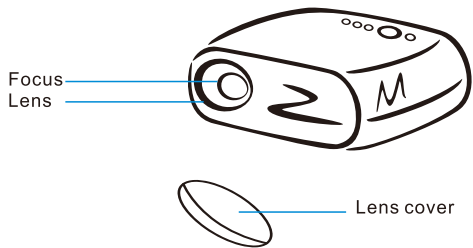

### REAR PANEL

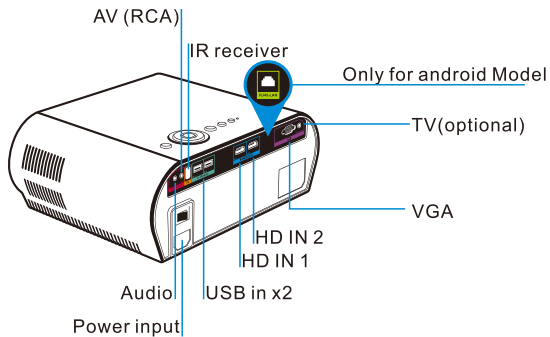

### TOP PANEL

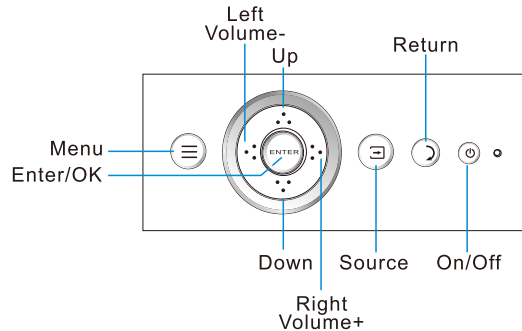


## INSTRUCTIONS

### Connections


**⚠** Before plugging the device to the power connection, ensure to turn off the projector and all input sources (ex. Blu-ray, PC, Video/Game console).

#### A. RCA(AV)connection

Use the 3.5 mm cable (included)

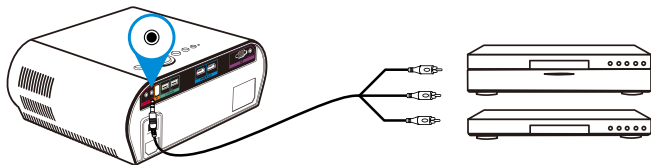


#### B. HD IN connection

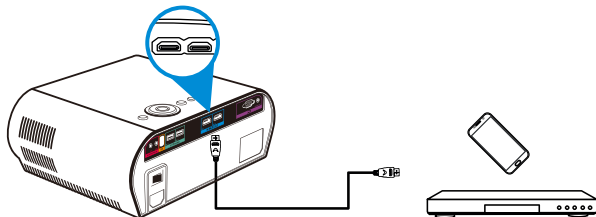


The cable length must not exceed 10 meters


#### C. VGA(PC) connection

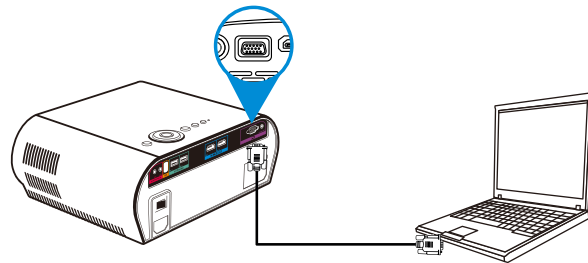

#### D. USB connection




#### E. Audio connection

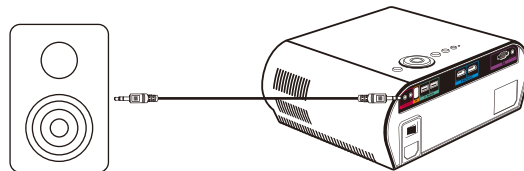


## Using the device

### 1. How to turn on the device

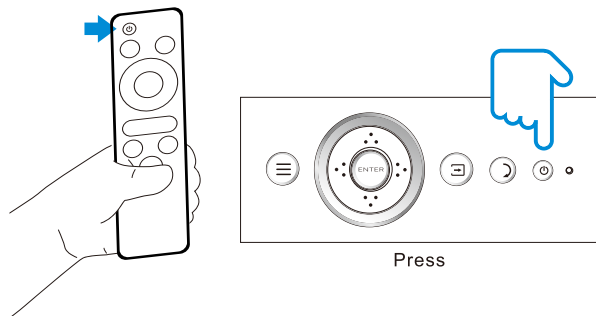

Once you have switched on the device, the main menu will appear.

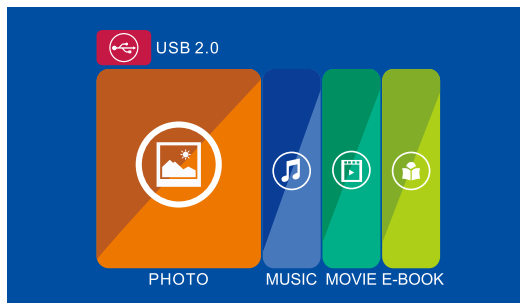

\* This menu is available with a USB connection. In these instructions guide you can see how to select this input source.

### 2. Selecting the input source


Press the SOURCE button on the top panel or the INPUT button on the remote control, select the desired input source, using the navigation keys.

When the device is turned on, the main menu will appear.




\* Input sources may vary, depending on the model.

3. Place the device onto a stable surface and focus the image, by turning the lens until you will have a clear image.

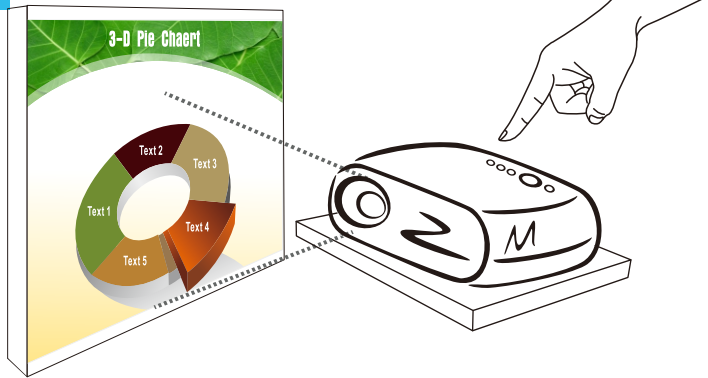

4. Adjusting the volume

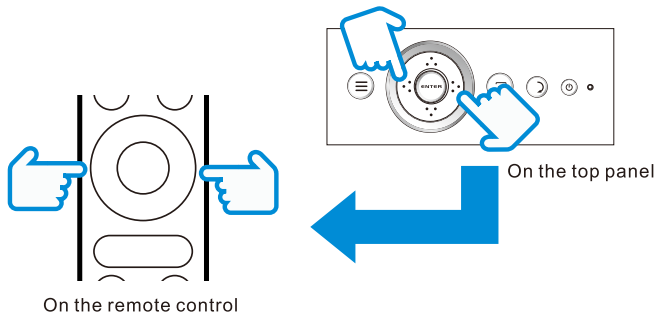

Depending on the model some information will be provided by means of icons. The icons shown below can appear.



High Lms

High brightness



1280x800  
Pixel

Native 1280X800  
Physical Resolution



120"  
(305CM)

Short distance  
Projection 120  
inch dynamic image



SMART  
ENGINE

Fully enclosed  
Smart optical engine



Full HD

1080P Full HD  
video decode



Office Viewer

Perfect PPT  
Wireless Viewer



8GB

Based on  
the Android OS



5W

4Q, 5W  
Stereo Speaker



285x226x110mm

Portable small  
Size for Home theater



LED

LED light  
perfect match



30 000 hrs

More than  
30,000 hours life



Keystone  
Correction Support

## Warranty

This Salora portable projector is warranted under normal usage. The guarantee covers material and manufacturing defects for the original purchaser.

### Conditions

- When using the guarantee, you will need the warranty card with all the required information, invoice and the product with its original package.
- Repairs can only be made within the warranty period, if applicable.
- The repairs must be carried out within a reasonable period of time
- The manufacturer could provide some parts or accessories, as well as a warranty service.

### THIS WARRANTY WILL BE VOID IN THE FOLLOWING CASES:

If the product has been damaged by an accident, mishandling, leak batteries, defect as a result of failure to follow the instructions, improper repairs by unauthorized personnel, improper storage.

### RETAILER INFORMATION

Name of the retailer: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 Product: \_\_\_\_\_  
 Brand: \_\_\_\_\_  
 Model number: \_\_\_\_\_  
 Serial number: \_\_\_\_\_  
 Date of delivery: \_\_\_\_\_

## Portable Home Cinema Beamer

Hartelijk dank voor de aankoop van één van onze producten.  
 In deze handleiding treft u alle informatie aan met betrekking tot de functies en het gebruik van deze Salora portable Home Cinema Beamer. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit apparaat adviseren wij u de informatie in deze handleiding zorgvuldig door te lezen.



### BEZOEK ONS ONLINE:

Een vraag hebben?  
 Benodigd service of reparatie?  
 Wil je een reactie achterlaten?

Deze instructies bevatten informatie met betrekking tot het gebruik van dit apparaat, de basis versie of de Android versie. Mogelijk kunnen de diverse modellen kleine verschillen hebben in uiterlijk en/of functies, door recente aanpassingen. Raadpleeg onze website voor de meest recente versie van de handleiding.



## BELANGRIJK



Probeer het apparaat niet te openen



Niet in de buurt van water plaatsen



Reinigen met een zachte, droge doek



Lens of openingen niet afdekken



Apparaat horizontaal plaatsen




Plaats het apparaat in een geventileerde ruimte



Niet direct in het licht kijken



Niet reinigen met chemische middelen



Bij geen gebruik, stekker loskoppelen


## AANDACHTSPUNTEN

- ❖ Met deze Salora portable Home Cinema Beamer kunt u films, sport, video's, foto's en nog veel meer bekijken alsof u naar een 120 inch scherm met dynamisch beeld kijkt.
- ❖ U kunt uw DVD speler, Blu-ray speler aansluiten op één van de twee beschikbare HDMI aansluitingen of een video bestand versturen vanaf uw computer door middel van de VGA aansluiting.
- ❖ Tevens kunt u een USB opslagmedium aansluiten voor het bekijken van multimedia bestanden.
- ❖ De portable Home Cinema beamer levert prachtig scherpe beelden onder omstandigheden met weinig licht. De audio kunt u horen via de ingebouwde speaker maar indien u meer audio vermogen wenst kunt u een externe speaker of audio systeem aansluiten door de meegeleverde 3.5mm kabel te gebruiken. Het apparaat is één van de meest compact en lichtgewicht beamers die beschikbaar is op de markt en gebruikt een LED lichtbron die een levensduur heeft van meer dan 30.000 uur. Voor de bediening en het kiezen van functies en menu kunt u gebruik maken van de meegeleverde afstandsbediening.

### Note:

Uw Salora 60BHD3200 beamer is voorzien van een LED lichtbron voor een langere levensduur, voor het afspelen is een niet al te lichte omgeving het meest geschikt. Wij adviseren u deze beamer niet gebruiken voor Word of spreadsheet presentaties. Dit is niet een professionele beamer voor educatieve doeleinden, dit apparaat is het meest geschikt voor het afspelen van video's.


## INHOUD

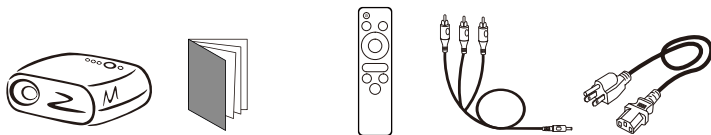


Beamer    Gebruikershandleiding    Afstandsbediening    RCA kabel    Stroomkabel

## ONDERDELEN


Voorpaneel

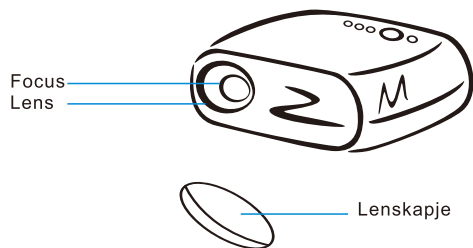

## ACHTERPANEEL

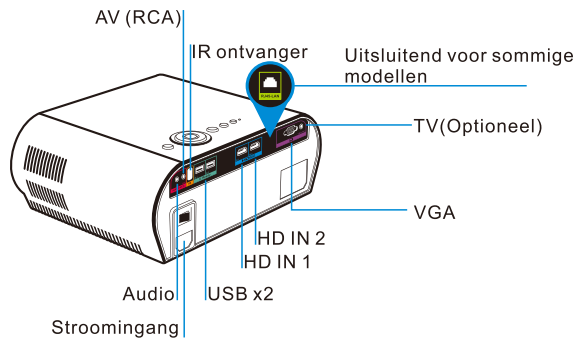

## BOVENPANEEL

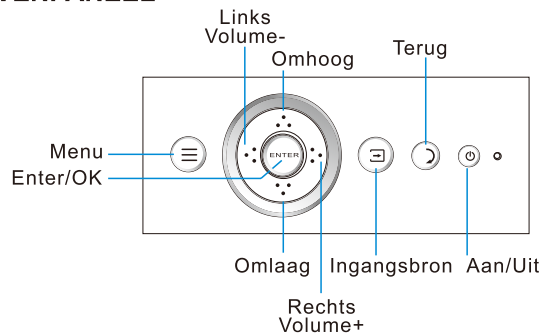


## GEBRUIKSINSTRUCTIES

### AANSLUITINGEN

**⚠** Voordat u het apparaat aansluit dient u eerst alle ingangsbronnen (Blu-ray speler, PC, videospeler, game console) en de beamer uit te zetten.


#### A. RCA (AV) Aansluiting

Gebruik de meegeleverde 3.5mm RCA kabel

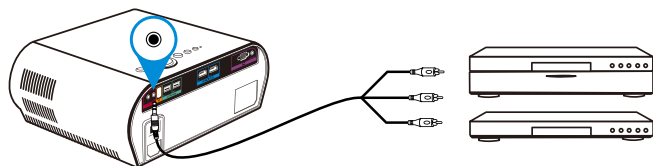


#### B. HD Aansluiting


De HD kabel dient niet langer te zijn dan 10 meter

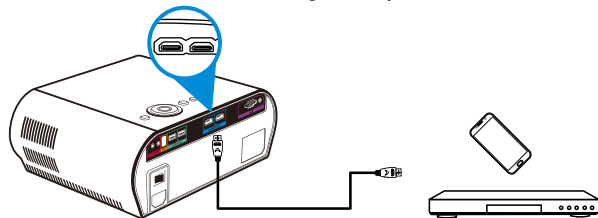


#### C. VGA(PC) Aansluiting

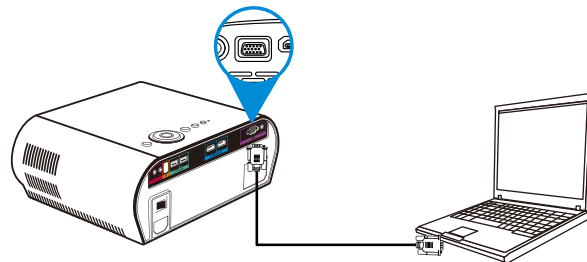

#### D. USB Aansluiting




#### E. Audio Aansluiting

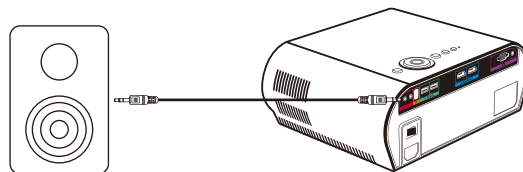


## GEBRUIK

### 1. Hoe zet u het apparaat aan

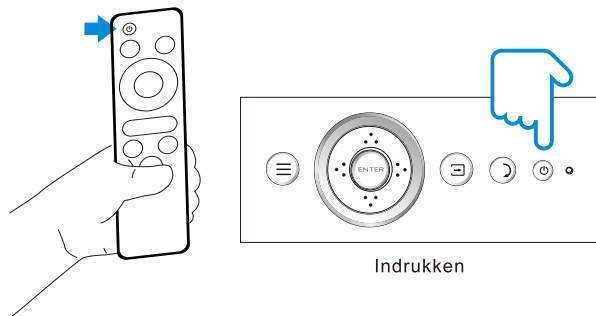

Zodra u het apparaat aan zet verschijnt het start menu.

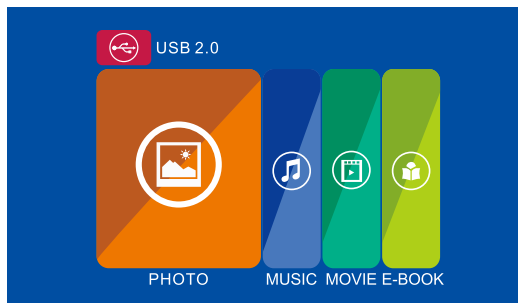

\* dit menu is alleen zichtbaar bij een USB verbinding. Lees de handleiding voor het instellen van de ingangsbron modus.

### 2. Selecteren van de ingangsbron


Druk op de SOURCE knop van het bovenpaneel of de INPUT knop van de afstandsbediening en selecteer de gewenste ingangsbron door middel van de navigatieknoppen.




Zodra het apparaat aan gaat, verschijnt het startmenu.

Afhankelijk van het model, kunnen de ingangsbronnen verschillen.

3. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en stel het beeld scherp. Dit kunt u doen door aan de ring van de lens te draaien.

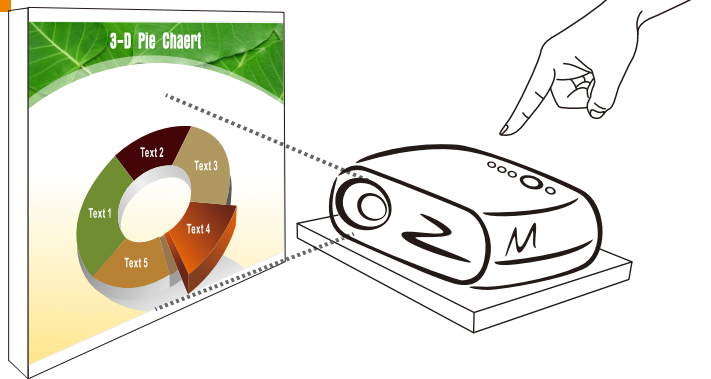

4. Aanpassen van het volume

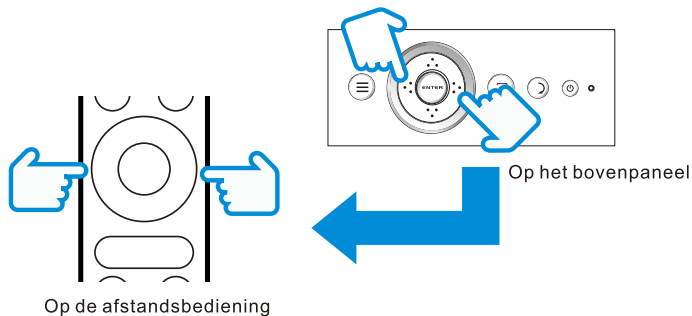

Sommige parameters worden weergegeven door middel van iconen. Deze kunnen per model verschillen, hieronder ziet u de gebruikte iconen.



High Lms

Hoge helderheid



1280x800  
Pixel

Oorspronkelijke  
1280x800 resolutie



Korte afstand projectie  
120inch dynamisch beeld



Volledig geïntegreerde  
smart optical engine



1080P Full HD  
video decoding



Perfekte draadloze PPT  
viewer



Gebaseerd op Android OS



4Ω, 5W  
Speaker



Draagbaar en compact  
voor home cinema



LED Lamp



Levensduur van meer  
dan 30.000 uur



Ondersteunt keystone  
correctie

## Garantie

Dit Salora apparaat biedt een garantie op fabricagefouten of materiaalfouten bij normaal gebruik voor de oorspronkelijke aankoper van dit product.

### Voorwaarden

- Indien u gebruik wilt maken van de garantie dient u in het bezit te zijn van dit garantie certificaat met de benodigde informatie, de aankoopbon en het product in de originele verpakking.
- Kosteloze reparaties kunnen uitsluitend binnen de garantieperiode worden uitgevoerd, mits deze aan de voorwaarden voldoen.
- Reparaties dienen binnen een redelijke termijn te worden uitgevoerd.
- De fabrikant kan sommige onderdelen en accessoires leveren, evenals de garantieservice.

### Uitsluitingen van de garantie:

Indien het product beschadigd wordt per ongeluk, door een ruwe behandeling, lekkende batterijen, het niet opvolgen van de in deze handleiding beschreven instructies, onjuiste reparaties uitgevoerd door niet geautoriseerd onderhoudspersoneel of onjuist opslaan van het product.

### INFORMATIE WEDERVERKOPER

Naam van de wederverkoper: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Product: \_\_\_\_\_

Merk: \_\_\_\_\_

Onderdeel nummer: \_\_\_\_\_

Serie nummer: \_\_\_\_\_

Leveringsdatum: \_\_\_\_\_

## Projecteur cinéma maison portable

Merci beaucoup d'avoir acheté un de nos produits.

Dans ce manuel vous trouverez tous fonctions d'opération et résolution des problèmes d'assurer une bonne installation et un bon fonctionnement du Salora projecteur LED cinéma maison portable.

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ces performances.



### VISITEZ-NOUS EN LIGNE:

Avoir une question?  
Besoin de service ou de réparation?  
Vous voulez laisser un commentaire?

Ces instructions contiennent des informations concernant l'utilisation de ce produit. La version base et la version Android. Il peut y avoir des légères différences dans l'aspect extérieur et, ou les fonctions à cause de dernière minute mises à jour. Vous pouvez à tout moment vérifier notre site web pour la dernière version du manuel d'utilisation.

## ⚠ IMPORTANT



N'essayez pas d'ouvrir cet appareil



Ne placez pas à proximité de l'eau



Nettoyez avec un chiffon doux et sec



N'obstruez pas la lentille et les fentes



Placez l'appareil en position horizontale




En fonctionnement, placez l'appareil dans un endroit ventilé



Ne regardez pas directement l'objectif



Ne nettoyez pas avec les produits chimiques



Débranchez l'appareil, lorsqu'il n'est pas utilisé

## POINTS SAILLANTS


- ❖ Avec ce Salora projecteur cinéma maison portable vous pouvez regarder des films, sport, vidéos, images et plus, comme si vous regardiez un écran de 120 pouces d'une image dynamique.
- ❖ Branchez votre lecteur DVD ou Blu-ray à une des deux entrées numériques HDMI disponibles. Ou envoyez un signal vidéo de votre ordinateur au port VGA. En plus, vous pouvez utiliser l'entrée AV pour connecter un autre lecteur vidéo.
- ❖ Vous pouvez connecter un périphérique USB au projecteur pour lire les fichiers multimédia.
- ❖ Le projecteur cinéma maison portable vous offre des images nettes dans des conditions de faible éclairage. Les données audio sont transmises par le haut-parleur intégré, mais si vous désirez plus puissance audio, vous pouvez brancher un haut-parleur externe ou un système audio en utilisant le câble 3.55 mm (fournis). L'appareil est un des plus léger et compact du marché, et utilise une source lumineuse LED d'une durée de vie supérieure à 30.000 heures. Vous pouvez contrôler le projecteur par la télécommande (inclus) et sélectionner les fonctions et menus.

## NOTIFICATION:

Votre Salora 60BHD3200 projecteur utilise une source lumineuse LED, parce qu'il vous offre une durée de vie prolongée, nous vous conseillons pour la lecture, un environnement pas trop lumineux.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser le projecteur pour les présentations des documents Word ou tableur, cet appareil n'est pas un projecteur professionnel éducatif. La lecture des vidéos est la fonction primaire.

## CONTENU

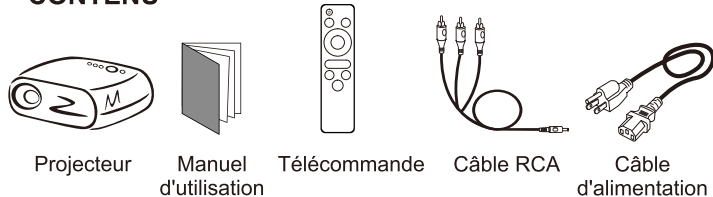

Projecteur




Manuel d'utilisation

Télécommande

Câble RCA

Câble d'alimentation

## PARTIES

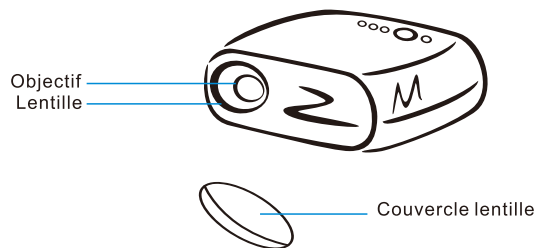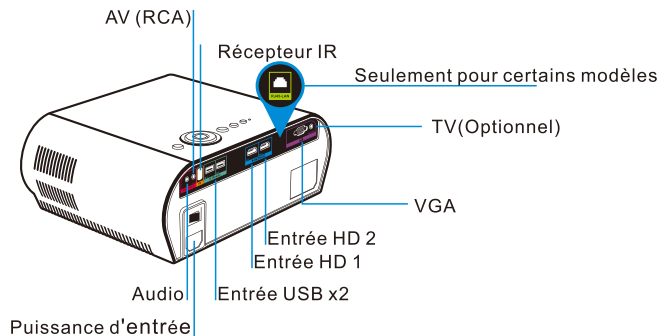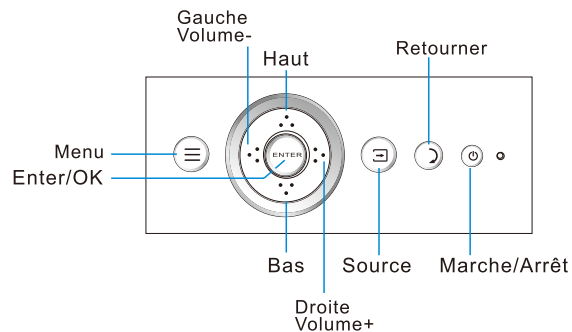PANNEAU DE COMMANDE  
FRONTALPANNEAU DE COMMANDE  
ARRIÈREPANNEAU DE COMMANDE  
SUPÉRIEUR




## INSTRUCTIONS

### Connexion

⚠ Éteignez toutes les sources d'entrée (lecteur Blu-ray, PC, vidéo, console de jeu) et le projecteur, avant de brancher l'appareil à l'alimentation.


#### A. Connexion RCA (AV)

Utilisez le câble 3.5 mm (inclus)

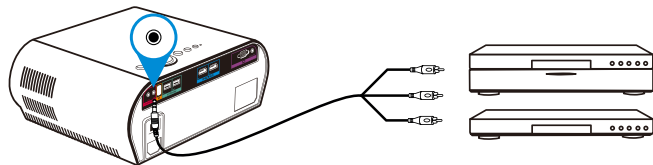


#### B. Connexion HDMI


La longueur du câble ne doit pas excéder 10 mètres.

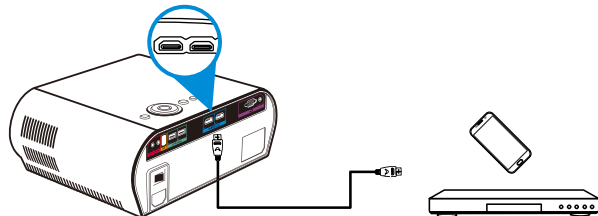


#### C. Connexion VGA (PC)

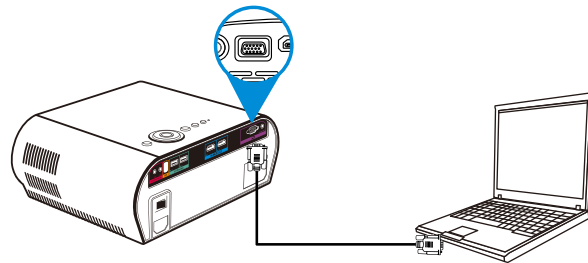

#### D. Connexion USB




#### E. Connexion Audio

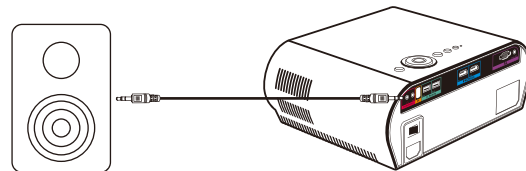


## Utilisation

### 1. Comment mettre en marche l'appareil.

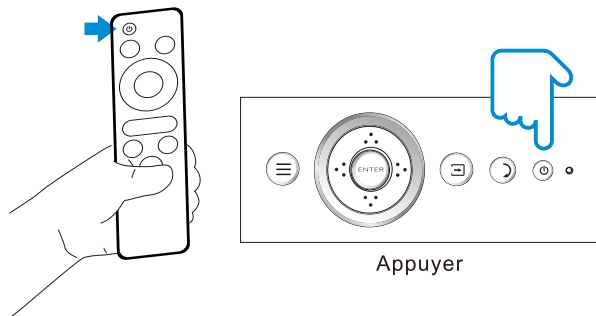

Lorsque vous mettez en marche l'appareil, le menu principal s'affiche.

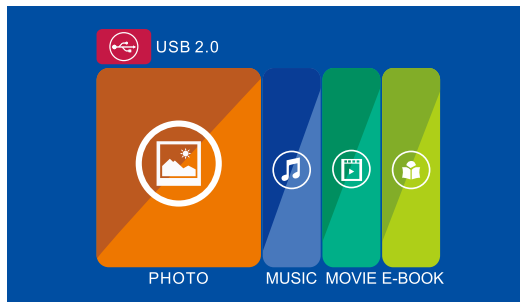


\* Ce menu est seulement disponible avec une connexion USB. Référez-vous au guide d'utilisation pour régler le mode d'entrée.

### 2. Sélectionner la source d'entrée


Appuyez sur le bouton SOURCE du panneau de commande supérieur ou le bouton INPUT de la télécommande. Sélectionnez la source d'entrée avec les touches de navigation.

Lorsque vous allumez l'appareil, le menu principal s'affichera.

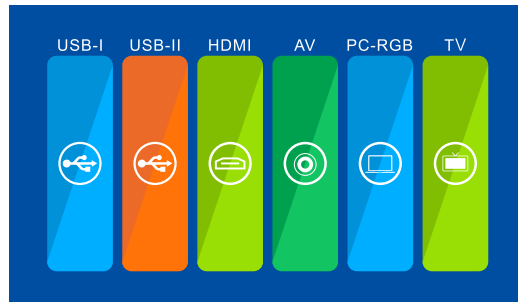


\* Les sources d'entrée peuvent varier selon le modèle.

3. Placez l'appareil sur une surface stable et focalisez l'image.  
Tournez la bague de la focale jusqu'à ce que l'image soit nette.

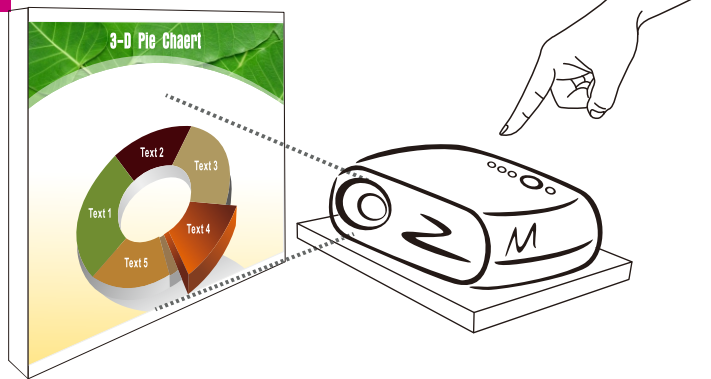

4. Régler le volume

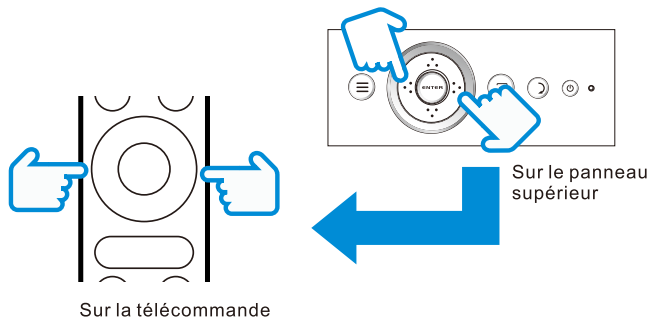

Selon le modèle choisi, les paramètres de l'appareil seront affichés par des icônes, comme indiqué ci-dessous.



High Lms

Haute luminosité



1280x800  
Pixel

Native 1280X800  
Résolution physique



120"  
(305CM)

Projection à courte  
distance 120 inchesoues  
image dynamique



SMART  
ENGINE

Moteur optique intelligent  
complètement intégré



Full HD

1080P Full HD  
Vidéo décodage



Office  
Viewer

PPT viewer sans fil  
parfait



8GB

Basé sur Android OS



5W

4Ω, 5W  
Haut-parleur



285x226x110mm

Compact, portable pour  
cinéma maison



LED

Lampe LED



30 000 hrs

Durée de vie supérieure  
à 30,000 heures



Correction de trapèze  
compatible

## Garantie

Cet Salora produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour l'acheteur d'origine.

### Conditions

- a) Pour bénéficier de la garantie, vous devez être en possession de la carte de garantie avec l'information requise, la facture et le produit dans l'emballage d'origine.
- b) La réparation gratuite peut être exécutée seulement dans la période de garantie, si applicable.
- c) La réparation doit être effectuée dans un délai raisonnable.
- d) Le fabricant peut fournir des parties ou accessoires à l'acheteur, aussi bien que le service de garantie.

### La garantie est nulle si :

Le produit à été endommagé par accident, mauvaise manipulation, fuite de la batterie, le non-respect des instructions, réparation effectuée par un technicien non-autorisé, mauvaise condition de stockage.

### INFORMATION DU REVENDEUR:

Nom du revendeur: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Produit: \_\_\_\_\_

Marque: \_\_\_\_\_

Modèle numéro: \_\_\_\_\_

Série numéro: \_\_\_\_\_

Date de livraison: \_\_\_\_\_